Druckdaten richtig anlegen

Mit diesen sechs Punkten geht Ihre Datei ohne Rückfrage in den Druck. Wir prüfen jede Datei vor dem Druck kostenlos und melden uns, wenn etwas nicht passt.

DATEIFORMAT
PDF
am besten PDF/X-4, JPG oder TIF sind auch möglich

ANSCHNITT
1 mm
an jeder Seite über das Endformat hinaus

SICHERHEITSABSTAND
4 mm
Texte und wichtige Bildteile zum Rand

FARBEN
CMYK
Farbprofil ISO Coated v2 300 % (ECI)

AUFLÖSUNG
300 ppi
Bilder in Originalgröße, nicht hochgerechnet

SCHRIFTEN
eingebettet
oder in Pfade umgewandelt

So ist Ihre Datei aufgebaut

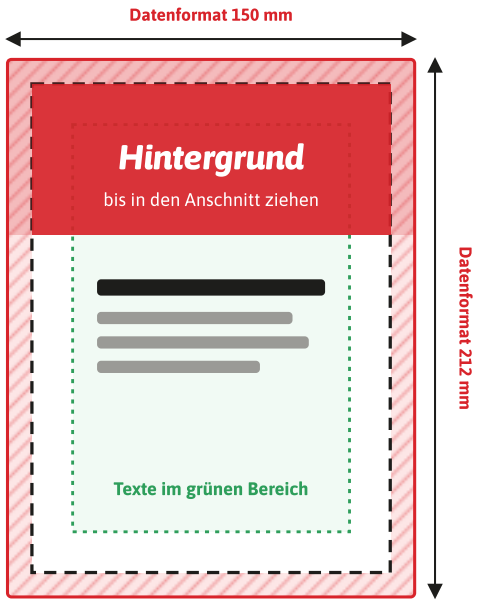

Beispiel Flyer DIN A5 · Endformat 148 × 210 mm

Anschnitt (1 mm): wird beim Zuschneiden entfernt. Hintergründe und randabfallende Bilder reichen bis hierher.

Endformat: hier wird geschnitten, das ist die Größe des fertigen Produkts.

Sicherheitsabstand (4 mm): Texte, Logos und wichtige Bildteile bleiben innerhalb.

Fertige Maße für Ihre Datei

PRODUKT / FORMAT	ENDFORMAT	IHRE DATEI
Flyer DIN A6	105 × 148 mm	**107 × 150 mm**
Flyer DIN A5	148 × 210 mm	**150 × 212 mm**
Flyer DIN A4	210 × 297 mm	**212 × 299 mm**
DIN lang	99 × 210 mm	**101 × 212 mm**
Visitenkarte	85 × 55 mm	**87 × 57 mm**
Aufkleber quadratisch	50 × 50 mm	**52 × 52 mm**
Aufkleber rund	Ø 45 mm	**Ø 47 mm**

Faustregel: Endformat plus 2 mm in Breite und Höhe. Bei Bannern, Planen, Schildern und Roll-ups gelten eigene Maße, die stehen in der jeweiligen Produktbeschreibung.

Faltblätter: als offener Bogen anlegen

Faltblätter legen Sie **nicht im gefalteten Format** an, sondern als offenen Bogen: alle Seiten nebeneinander, so wie das Blatt vor dem Falzen aussieht. Für Außen- und Innenseite gibt es je eine Seite im PDF.

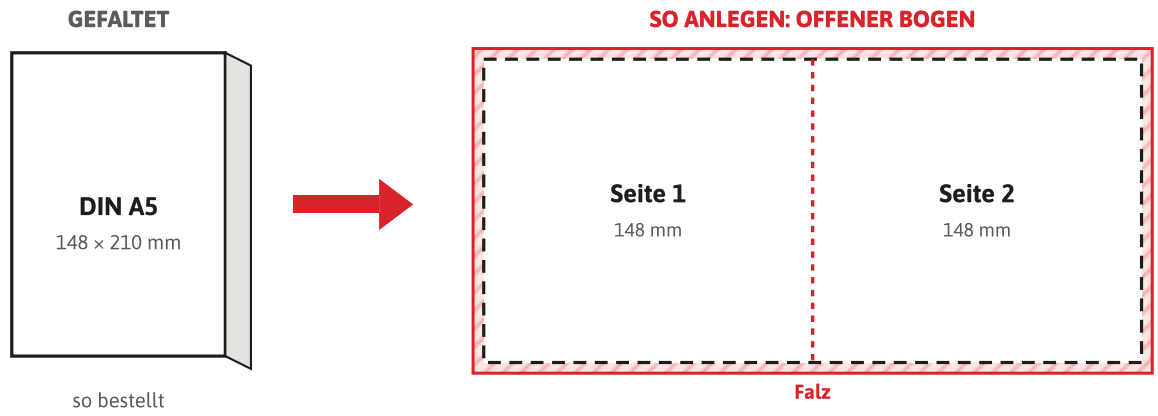

Ihre Datei: 298 × 212 mm (offen 296 × 210 mm + 1 mm Anschnitt)

Einbruchfalz	2 Seiten nebeneinander. Falz an der langen Seite: die kurze Seite doppelt. DIN A5 → Datei **298 × 212 mm**
Wickel-, Zickzack-, Kreuzbruch- und Fensterfalz	Maß des offenen Bogens laut Produktbeschreibung. Beim Wickelfalz ist die innen liegende Seite etwas schmaler.

Unsicher beim Falz? Schicken Sie uns die Datei einfach so, wie sie ist. Wir sagen Ihnen genau, was anzupassen ist.

Die häufigsten Fehler

- **Anschnitt fehlt**
  Datei genau im Endformat: Nach dem Schnitt bleiben weiße Ränder.
- **RGB statt CMYK**
  Bildschirmfarben drucken stumpfer. Bitte vorher in CMYK umwandeln.
- **Schriften fehlen**
  Nicht eingebettete Schriften werden ersetzt. Einbetten oder in Pfade umwandeln.
- **Text zu nah am Rand**
  Weniger als 4 mm Abstand: Buchstaben können angeschnitten werden.
- **Bilder zu klein**
  Unter 300 ppi in Druckgröße werden Fotos unscharf oder pixelig.
- **Seitenzahl passt nicht**
  Beidseitig bestellt, aber nur eine Seite geliefert, oder umgekehrt.

Wir helfen gern

Jede Datei wird vor dem Druck von einem Menschen geprüft. Passt etwas nicht, melden wir uns, bevor gedruckt wird.

info@flyerheld.de
0911 477 903 40
www.flyerheld.de